

クリアーベールフィニッシュ

コーティング用 下地研磨仕上げ剤

下地研磨とキズ埋めが同時に完了


リアルガラスコートシリーズの下地作りに最適

2工程の両立により、短時間で驚異的に美しい下地仕上げを実現

進化した研磨力[®]+キズ埋め効果で驚異的なパフォーマンスを発揮します！ ※当社従来品比

従来のコンパウンドは研磨効果を発揮するだけで、最終的にキズを目立たなくするには、長時間の作業が必要でした。

■ 研磨力とキズ埋め効果両立のイメージ

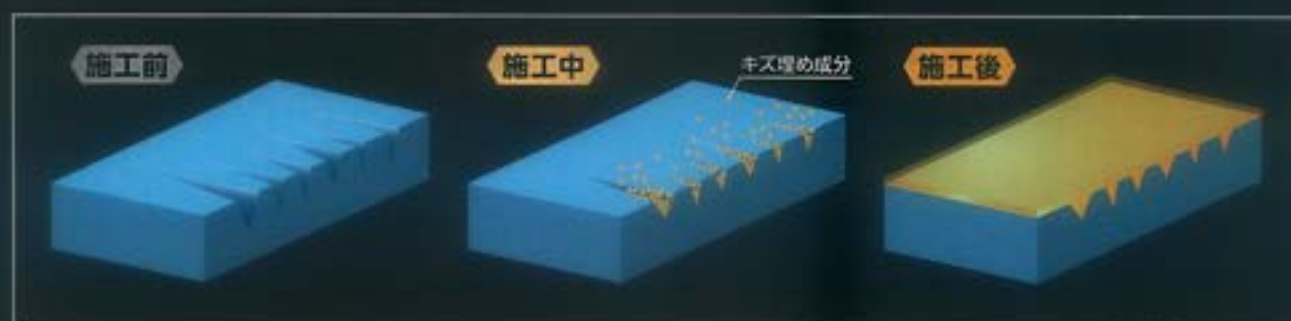

スワールキズが目立たず、オーロラ・ギラつきのない平滑で美しい仕上がりを実現しました。

コンパウンド仕上げ



クリアーベールフィニッシュ仕上げ



●コンパウンド仕上げと比べ、スワールキズが目立たない美しい仕上がりが得られます。

※ギアポリッシャー→スポンジバフで使用し、施工後の状態を比較(自社テスト)

●コンパウンドだけの単純研磨では得られない平滑な仕上げを実現しました。

※施工後の顕微鏡写真(自社テスト)

■ コーティング前の面倒な脱脂作業をカット

リアルガラスコートclassR・classH・classMを施工する際の下地処理に最適！

研磨後の脱脂作業を行わずにコーティングを行っても、液ハジキが起こらず性能の低下がありません。

クリアーペールフィニッシュのさらなる特長

- ① 各種ポリッシャーで使用可能！ シングルでの最終仕上げも可能に！
- ② 粉立ちが非常に少なく、後処理作業の軽減が可能！
- ③ 研磨作業の工程数を削減！
- ④ パフ目・オーロラマークが出にくく、濃色車の仕上げもスピーディー！
- ⑤ 塗料ハジキが起きにくく、钣金塗装の仕上げにも使用可能！

※当社試験による

■ 使用方法

作業を始める前に

- クリアーペールフィニッシュ施工用に、専用のパフ(柔らかめのスポンジパフ)をご用意ください。
- ウールパフを使用する場合は、最後にスポンジパフにて仕上げてください。
- 使用後のパフは必ず洗浄してください。後日そのまま使用しますとキズ付きの原因となります。
- 炎天下での作業は行わないでください。焼きつき、ムラの原因となります。

01 準備

- あらかじめ施工対象の汚れや砂、ホコリ、鉄粉を取り除いてください。
 - 使用前に容器をよく振ってください。パフにパチンコ玉3~4個程度の量を取り、パフ全体に行き渡るように塗り広げてください。
- ※60cm四方の面積に対して、上記の量を目安に作業を行ってください。



02 研磨

- パフ面と施工対象の作業面に液剤をなじませ、しっかりと刷り込む様に研磨作業をしてください。
- ※シングルの場合は柔らかか目のスポンジパフを使用し、塗装面に対し水平に当て、低速にて作業を行ってください。



03 仕上げ

- 柔らかくきれいなクロスを使用して拭き取り作業を行ってください。
- ※作業後、光を当ててキズが無い事をご確認ください。



品名	G'ZOX クリアーペールフィニッシュ
商品コード	03185
JANコード	4975759031857
容量	300mL
個装サイズ	W61×H212×D48mm
外装サイズ	W366×H227×D246mm
入り数	30本
総重量	11.2kg



株式会社

ソフト99コーポレーション

〒540-0012 大阪市中央区谷町2-6-5

お問い合わせは ☎06-6942-2851

ソフト99

www.soft99.co.jp