エアーカーボンヒーター

電動式ファンユニット (コンプレッサー不要タイプ) を搭載し乾燥効率を向上

K-ing HEATER SERIES

紅 (KURENAI) エアーカーボン

KRX800R-3B3H-2A

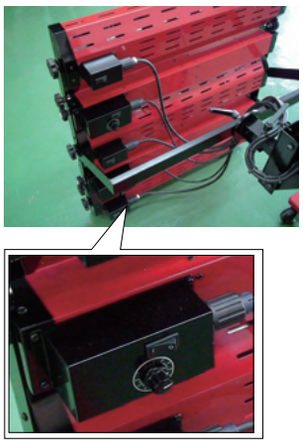

ファンユニットは風量調整も可能

・カーボンヒーターに２基のファンユニットを搭載し、乾燥効率を向上。
・水性塗料や超高張力鋼板に効果絶大！
・バンクが土間下まで下がり、ステップまでしっかり乾燥できます。

電力	三相 200V/3.8kw
バンクサイズ	W800mm × H830mm
バンク最大高さ	2.5m
コード	10m(4P20A プラグ付)
タイマー	0 ～ 99:59(デジタル)
ヒーター定格 ヒーター全長 ヒーター発熱長	200V/1250W × 3 本 710mm 610mm
ファンユニット定格 ファンユニット送風量	200V/35w × 2 基 4 ㎥ /min × 2 基

紅 (KURENAI) エアーカーボン

KRX800R-2B2H-1A



ヒーターバンクの間に
ファンユニットを搭載し、
乾燥効率を向上させた
エアー カーボンヒーター

・エアーカーボンヒーターのファインユニット１基搭載タイプ。
・静音タイプを採用したファンユニット。
・工場内のノイズを最小限に抑えます。

電力	三相 200V/2.53kw
バンクサイズ	W800mm × H510mm
バンク最大高さ	2.3m
コード	10m(4P20A プラグ付)
タイマー	0 ～ 99:59(デジタル)
ヒーター定格 ヒーター全長 ヒーター発熱長	200V/1250W × 2 本 710mm 610mm
ファンユニット定格 ファンユニット送風量	200V/35w × 1 基 4 ㎥ /min × 1 基

紅 (KURENAI) エアーカーボン

KRX1200R-3B6H-2A

・バンク幅 1200mm のウルトラワイドタイプのカーボンヒーターに２基のファンユニットを搭載した特別仕様のエアーカーボンヒーター。
・施工面の過熱を防ぐとともに、ヒーターと照射面の間にある空気を常に循環させ、水蒸気の飽和状態を防ぎ、乾燥効率を向上させます。

特別仕様

1200 幅
エアーカーボン

※受注生産品となります。
※写真はオプションの温度センサー付

電力	三相 200V/6.1kw
バンクサイズ	W1200mm × H830mm
バンク最大高さ	2.6m
コード	10m(4P30A プラグ付)
タイマー	0 ～ 99:59(デジタル)
ヒーター定格 ヒーター全長 ヒーター発熱長	200V/1000W × 6 本 520mm 420mm
ファンユニット定格 ファンユニット送風量	200V/48w × 2 基 6 ㎥ /min × 2 基