


スタンダードカーボンヒーター

標準タイプのカーボンヒーター


K-ing HEATER SERIES

カーボンクイックウルトラ KRX1200R-3B6H

本体を動かさずにバンクの回転を可能にした首振り回転アーム

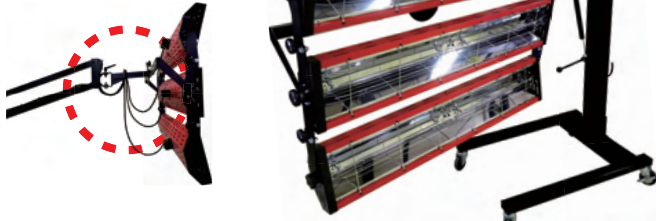

ボンネットの奥まで乾燥が可能

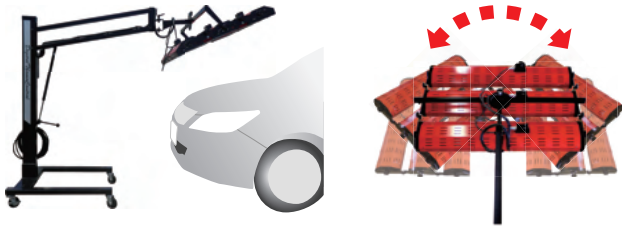

電力	三相 200V/6.0kw	タイマー	0 ~ 99:59(デジタル)
バンクサイズ	W1200mm × H880mm	ヒーター定格	200V/1000W × 6 本
バンク最大高さ	2.6m	ヒーター全長	520mm
コード	10m(4P30A プラグ付)	ヒーター発熱長	420mm

カーボンクイックワイド KRB800-3B3H

横方向にも縦方向にも使用可能



支柱とバンクの間につけられたスライドバーで、バンクが前後にスライドする構造になっています。これにより本体を動かさずに前後移動ができ、前面に出すとバンクを床まで下げることができます。

電力	三相 200V/3.75kw	タイマー	60分(アナログ)
バンクサイズ	W800mm × H740mm	ヒーター定格	200V/1250W × 3 本
バンク最大高さ	2.2m	ヒーター全長	710mm
コード	10m(4P20A プラグ付)	ヒーター発熱長	610mm

カーボンクイックワイド KRB800-2B2H

スタンダードタイプのバンク幅 800mm、2 灯式タイプ。800mm 幅・2バンクタイプの KRB800-2B2H は扱いやすく、スタンドに付けられたボールキャスターで工場内の移動もスムーズに行えます。



簡単操作で使いやすいアナログタイマーです。



使いやすい 800 幅 2バンクタイプ

電力	単相 200V/2.5kw	タイマー	60分(アナログ)
バンクサイズ	W800mm × H460mm	ヒーター定格	200V/1250W × 2 本
バンク最大高さ	1.9m	ヒーター全長	710mm
コード	10m	ヒーター発熱長	610mm

カーボンクイック KRB600-3B3H

最もスタンダードなバンク 600mm 幅 3 灯式タイプ。上下・回転と自由にセッティングでき、各バンクに独立 ON/OFF スイッチを搭載しているので必要に応じて 1 ~ 3 灯式と使い分けて頂けます。



横方向にも縦方向にも使用可能

上下にも自由にセッティング

電力	三相 200V/3.0kw	タイマー	60分(アナログ)
バンクサイズ	W600mm × H740mm	ヒーター定格	200V/1000W × 3 本
バンク最大高さ	2m	ヒーター全長	520mm
コード	10m(4P20A プラグ付)	ヒーター発熱長	420mm