作業環境をもっと明るく！

EVO（エボ）ライト

蛍光灯型防水LED

ＥＶＯライトの距離とルクス値

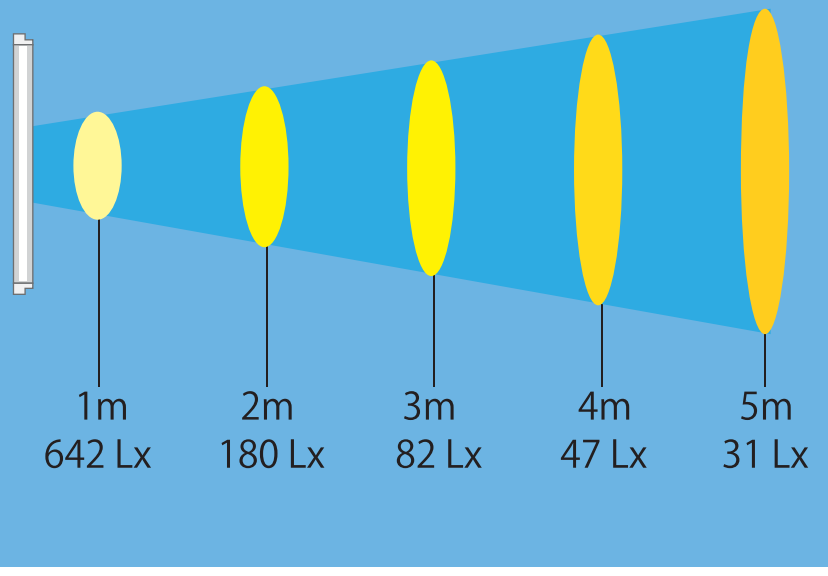
1m
642 Lx
2m
180 Lx
3m
82 Lx
4m
47 Lx
5m
31 Lx

マグネットで簡単装着！

タイプは４種類、組み合わせて連結できる！



Ａタイプ 片側コード・１００Ｖプラグコード付
EVO1200WS-KMGA



Ｂタイプ 片側コード・１００Ｖプラグコード無
EVO1200WS-KMGB



Ｃタイプ 両側コード・１００Ｖプラグコード付
EVO1200W-KMGC



Ｄタイプ 両側コード・１００Ｖプラグコード無
EVO1200W-KMGD

組み合わせ例

Ｄを増やすと最大**３０本**まで連結できます


Ｃタイプ
Ｄタイプ
Ｂタイプ

最高水準の防塵性・防水性！

ＩＰとはＩＥＣ規格で規定された固形異物、水に対する電気機器等の保護等級表示で、２つの数字はその等級を表しています。
ＥＶＯライトは最高水準のＩＰ６８です。

IP68

第１記号 — **水没に対する保護**
製造者によって規定される条件に従って連続的に水中に置かれる場合に適する。原則として完全密封構造である。

第２記号 — **耐塵形**
粉塵が内部に侵入しない。

※ 本製品は防爆仕様ではありません。

サイズ ※ 下記タイプはＣタイプ（両側コード）

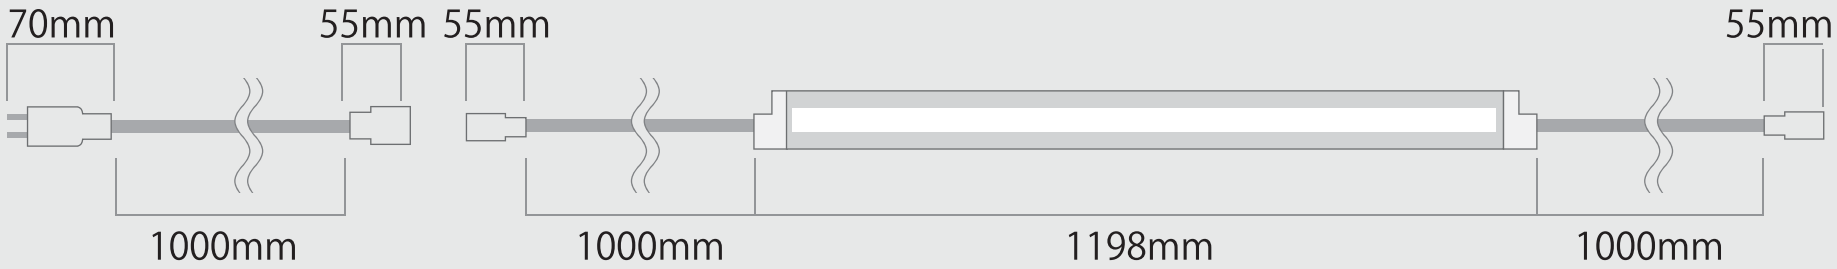
70mm
55mm
55mm
55mm
1000mm
1000mm
1198mm
1000mm

オプション

延長コード
(1m・2m・3m・5m)



治具マグネット
※ 製品には１セットにつき
２ヶ付属されています

結束バンド用治具
パイプ等に取付ける場合に便利

ＥＶＯライトスペック

入力電圧	消費電力	周波数	色温度	設計寿命	全光束	サイズ	重量
AC90 ～ 264V	20W	50/60Hz	6,000 ～ 6,500K	約 50,000h	2500LM	1,200 X Φ32.2	A・B タイプ 540g C・D タイプ 640g

※ ＬＥＤチップはバラツキがあるため同一型番でも商品ごとに発光色・明るさが多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

K-ing 株式会社ケーイング

TEL 06-6489-5161
FAX 06-6489-5163

詳しくはホームページをご覧ください。
ケーイング 検索

仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。