


次世代を見据えた高性能塗装ギア



Forte (フォルテ) センターカップスプレーガン CENTER CUP SPRAYGUN



Forte/C-14 C600 カップセット
Forte/C-14 WITH PAINT CUP C600

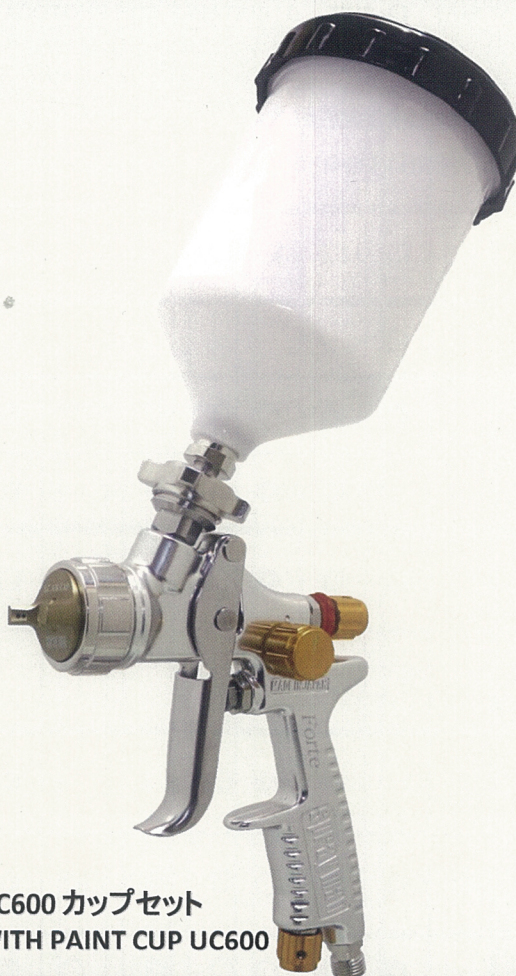

Forte/C-16 UC600 カップセット
Forte/C-16 WITH PAINT CUP UC600

Forte (フォルテ) の主な特長



1. Forte専用S.C空気キャップは、低圧高微粒化、高塗着効率。
S.C AIR CAP MAKES FINE ATOMIZATION IN LOWE AIR PRESSURE. SPRAYING PAINT PUT TO WORK EFFECTIVLY.
2. Forte専用S.C空気キャップは、均一な膜厚で吹きムラが少なく、最高の仕上がりが得られます。
CAN GET THE FINEST FINISH BECAUSE S.C AIR CAP MAKES FLAT SPRAYING SURFACE.
3. 2種類のノズル口径で、国産塗料、外資系塗料、溶剤系、水系を問わず、快適な塗装が可能です。
EASY TO SPRAY WHETHER SOLVENT PAINT OR WATER BASE PAINT BECAUSE OF TWO NOZZLE SIZE.

4. ガンボディ、トリガー、各調節つまみ形状の最適化により、疲れ難く、作業者への負担を軽減。
WORKERS FATIGUE CAN BE REDUCED BY OPTIMIZING THE SHAPE OF GUN BODY AND TRIGGER.

ユニバーサル機構 UNIVERSAL SYSTEM (実用新案取得済み)

ユニバーサルジョイントベースを取り付けることにより、ユニバーサルカップが使用可能となります。



ユニバーサルジョイントベース
UNIVERSAL JOINT BASE

CENTER CUP SPRAYGUN WILL BE MORE USEFUL
BY USING UNIVERSAL CUP!

センターカップガンでは塗りにくかった上向き、下向きの塗装が楽になります。
右画像のように前後左右にカップが動けば、ボンネット、ルーフ、車体の
下回りの塗装も可能になります。



Forte (フォルテ) の仕様 (SPECIFICATIONS)

型 式 MODEL	ノズル口径 NOZZLE mm	吹き付け空気圧 SPRAY PRESSURE Mpa(kgf/cm ²)	塗料供給方式 SUPPLY	塗料ニップル NIPPLE	吹付距離 GUN DISTANCE mm	使用空気量 AIR CONSUMPTION l/min	塗料噴出量 PAINT OUTPUT ml/min	パターン幅 PATTERN WIDTH mm	質量 MASS g
C-14	1.4	0.2(2.0)	重力式 GRAVITY		200	250	155	250	440
C-16	1.6	0.2(2.0)	重力式 GRAVITY		200	250	170	270	440

塗料の粘度、性質等の諸条件により、上記の数値は変わります。

The above value will change depend on changing terms, paint viscosity, temperature etc.

※3M社製PPSにも対応:タイプ9 品番16016
3M PPS PAINT CUP:TYPE 9 NO.16016