鈑金用 アイテムカタログ

Vol.1.0

ケーイング

スパッタシート sputter sheet

牛床革 スパッタシート

【商品特長】
・50cm 四方の牛革の上質な部位のみを使用。
・燃えづらく切れづらい「ケプラー縫製糸」で縫製。
・革の厚みは 2mm、洗濯可能。
・素材として自由に加工ができる。

～営業ひと言メモ～
通常のスパッタシートと比べユーザー評価で 5 倍ほど耐久性。
革なので、使い込むほどに柔らかくなり馴染んでくる。
JIS 規格が出ていないのだが本物の革を使用している為、
厚みが均一ではないという理由。
ちなみケプラー縫製糸は防弾チョッキにも使用されている素材。

Kｺｰﾄﾞ	サイズ
393005	1000mm×1000mm
393006	1000mm×2000mm

スパッタシート カーボンフェルト



【商品特長】
1 ㎡あたり 350g の軽量タイプのフェルト製スパッタシート。
軽くて柔軟性のあるフェルト生地は、扱いやすく内装保護に最適です。
難燃性試験 JISA1323 A 種合格品。

～営業ひと言メモ～
フェルト加工なので織り目がなく火花抜けの心配がありません。
軽量だからこそ内装の保護にテープで貼り付けたりも余裕です。

Kｺｰﾄﾞ	サイズ
17325	1000mm×2000mm
17326	2000mm×2000mm
17327	2000mm×3000mm

スパッタシート DX タイプ

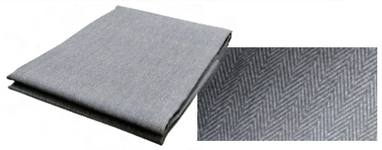

【商品特長】
優れた耐炎性・耐熱性を持つオールラウンドタイプの
スパッタシートです。
また、アスベストを使用しておりませんので
安心してお使い頂けます。
難燃性試験 JISA1323 A 種合格品

Kｺｰﾄﾞ	サイズ
1731	1000mm×2000mm
1732	1000mm×3000mm
1733	2000mm×2000mm
1734	2000mm×3000mm

スパッタシート シリカファイバー

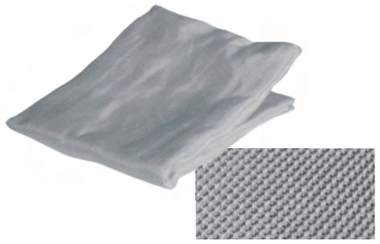

【商品特長】
Si02（シリカ）を主成分とした無機繊維のスパッタシートです。
空気中での燃焼や溶融が無く、柔軟性に優れていますので
あらゆる場所でご利用頂けます。
難燃性試験 JISA1323 A 種合格品。

～営業一言メモ～
こちらは火花を弾くというよりは受けてくれるので、
狭所での作業や火花を飛ばせたくない時に便利です。

Kｺｰﾄﾞ	サイズ
17311	約 900mm×1900mm
17312	約 1800mm×1900mm
17313	約 1800mm×2900mm

－難燃性試験 JISA1323－	
A 種	厚さ 9 ミリの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び棒過剰有害な貫通孔がないこと。
B 種	厚さ4.5ミリの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び棒過剰有害な貫通孔がないこと。
C 種	厚さ3.2ミリの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び棒過剰有害な貫通孔がないこと。

手袋 gloves

ロングカフ山羊革手袋 J-206

【商品特長】
・山羊革で柔らかくマジック
テープで固定できます。
・溶接時の溶接手袋から
そのまま普段の作業に
お使い頂けるほどの
しなやかさ。

Kｺｰﾄﾞ	サイズ
393012	M
393013	L
393014	XL

～営業ひと言メモ～
山羊の革で出来ているのですごい柔らかく馴染んでくる。
また使い込む度に出てくるシワでグリップ力がアップ。
革手袋あるあるの縫製糸部分の痛さ・痒さを感じない。

水牛革手袋 蜂 tec J-205

【商品特長】
・表革フルレザーの革手袋。
・雀蜂の針が貫通しないほどの革の
繊維密度が高く強靭。
・洗って使用するほどにしなやかに。

Kｺｰﾄﾞ	サイズ
393009	M
393010	L
393011	XL

マルチグローブ

【商品特長】
ナイロン製のシームレスタイプで指先まで
フィットする汎用性に優れた作業用手袋。
表面はウレタンコーティングでしっかりと
グリップし、背面は通気性の良いメッシュ
加工で快適。

【入数】10 双 /1 袋

Kｺｰﾄﾞ	サイズ
19979	S
19980	M
19981	L
308024	LL

耐切創ノンカットセーフティー

【商品特長】
・ガラス繊維（アラミド）を編み込み、
手首・甲・掌全体を保護。
・耐切創レベルは最高基準のレベル 5。

動画紹介中
▼

Kｺｰﾄﾞ	サイズ
393001	S
393002	M
393003	L
393004	LL

鈑金アイテム another item

GREAT スポットカッター

【商品特長】
低コストでありながらトップクラスの切削力を実現した GREAT
スポットカッターは 980MPa を超える超高張力鋼版にも対応。
熱に強いコーティングで耐久性もトップクラス。
標準タイプは全長 90mm（切削長は 40mm）で作業性は抜群、
スポットドリル研磨機でも再研磨可能です。

Kｺｰﾄﾞ	サイズ
20222	φ6.5×90mm
20219	φ8.0×90mm
20221	φ8.2×90mm
20223	φ10.0×90mm
20224	φ8.2×150mm

フリーボルト



【商品特長】
自動車ドア・ボンネットヒンジ取り付け用
ボルト。
位置決めテーパー部分がないので、
取り付け位置の微調整が可能です。

Kｺｰﾄﾞ	品番	サイズ				入数
		A	B	C	D	
19982	FB-820	20	8	12	17	50 本
19983	FB-825	25	8	12	17	45 本
19984	FB10-825	25	8	12	19	25 本
19985	FB11-818	18	8	12	17	25 本

KIZNA エアーソーブレード 32

【商品特長】
刃の角度を寝かせることで耐久性を高め、
抜群の切れ味を実現！
先細で曲線切りにも対応しております。
また、外板パネル切断は先端をヤスリの
ように使用し切り出しが可能です。
更に先細で曲線切りにも対応してます。

Kｺｰﾄﾞ	サイズ	入数
203073	13mm×101mm	10 枚入

鈑金用タイヤカバー

【商品特長】
溶接作業や研削作業などで発生する火花から
ホイールを保護する難燃性生地のカバー。
砥ぎ作業・磨き作業時の防汚対策にもオススメ。

動画紹介中
▼

Kｺｰﾄﾞ	サイズ
19987	(H)680mm × (W)700mm × (D)250mm

万能ペン 2 本組

Kｺｰﾄﾞ	カラー	品番
393015	赤・赤	BP-RR
393016	白・白	BP-WW
393017	白・赤	BP-WR

【商品特長】
「水」の上からでも「油」の上からでもスラスラ書けるマルチペン。
鈑金時、鋼板へのマーキングはもちろんありとあらゆる場所に
書いて軽く拭けば消せます。（2 本 1set）
※替芯もあります。

溶接機 welding machine

スタッド溶接機

主な取扱いスタッド溶接機メーカー

ヤシマ	YS-30、YS-50
栄和製作所	SKE-9000
デンゲン	SW-3700、SW-CZ200

詳しくは各メーカーカタログをご用意します。

直引サクセスプーラー

直引サクセスプーラーは溶着と同時に引き出し作業ができるスライドハンマーで、
狙った場所にピンポイントで対応ができる上、絞り用チップも付属していますので、
引き出しと絞りが１台で出来る優れものです。
また、電極接続位置を、ご使用のスタッド溶接機のグリップ形状に合わせて選択できる
小型・軽量で使いやすいプーラーです。

直引NSプーラー

直引ＮＳプーラーは溶着と同時に引き出し作業ができるスライドハンマーで、
狙った場所にピンポイントで対応ができる上、サイズが大きく強い引きに優れています。
また、電極接続位置を、作業箇所や作業方向により前後２箇所で使い分けすることが出来る、
大変便利なプーラーです。

直引NSプーラー Mini

直引ＮＳプーラー Mini は溶着と同時に引き出し作業ができるスライドハンマーで、
狙った場所にピンポイントで対応ができる上、連続引き出しに優れています。
また、ワッシャーリング溶殖用チップを装備していますので、直引き作業と同時に
ワッシャー溶殖が簡単に出来るので、大小様々な複合した凹みに大変便利なプーラーです。

コード	品名	全長	ｽﾗｲﾄﾞ幅	全重量	付属品
69851011	直引サクセスプーラー	310mm(ﾁｯﾌﾟ含む)	150mm	1.0kg	本体ﾁｯﾌﾟ1+ﾆｰﾄﾞﾙﾁｯﾌﾟ2
69851021	直引 NS プーラー	460mm(ﾁｯﾌﾟ含む)	250mm	2.0kg	本体ﾁｯﾌﾟ1+ﾆｰﾄﾞﾙﾁｯﾌﾟ2
69851031	直引 NS プーラー Mini	310mm(ﾁｯﾌﾟ含む)	150mm	1.0kg	本体ﾁｯﾌﾟ1+ﾆｰﾄﾞﾙﾁｯﾌﾟ2

直引マイティフック５点セット

ドアなどのプレスラインに波型ワイヤーを溶着し、
一度に引き出すことの出来る９本爪プーラーフックと４本爪の
ハンドフック、そして連続引き出しのできる直引ＮＳプーラー Mini を
セットにしたライン出し補修の決定版。

コード	ｾｯﾄﾎﾞｯｸｽ寸法 (mm)	重量 (ｾｯﾄ総重量)
69851051	380×220×105	5.0kg

[セット内容]
1. マイティフック・プーラー用 (９本爪)・・１台 幅 160mm (945g)
2. マイティフック・ハンド用 (４本爪)・・・１台 幅 105mm (385g)
3. ビーラックワイヤー M・・・・・・・・・５０本
4. ビーラックワイヤー溶殖チップ・・・・・・１個
5. 直引ＮＳプーラー Mini(チップ付)・・・・１セット
6. 収納スチールケース・・・・・・・・・・・１個

半自動溶接機

主な取扱い半自動溶接機メーカー

ヤシマ	YMI-222W
栄和製作所	M-180

詳しくは各メーカー
カタログをご用意します。

チップ

チップ (10 個入り)	0.6 mm	MB15-1-6
	0.8 mm	MB15-1-8

ガスノズル

ガスノズル (2 本入り)	標準	MB15-2
	スポット	MB15-2-S

溶接ワイヤー welding wire

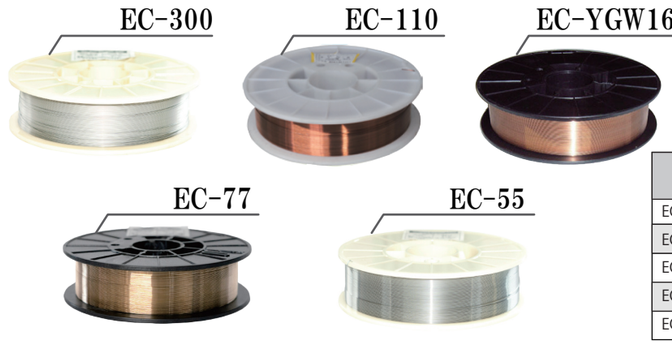

品番	重量		線径			特長
	2kg	5kg	0.6	0.8	1.0	
EC-300	●	●	●	●		全鋼用及び超高張力鋼板対応型ワイヤー
EC-110				●		780MPa 級高張力鋼用溶接ワイヤー
EC-YGW16		●	●	●		490MPa 級軟及び高張力鋼用溶接ワイヤー
EC-77				●		特殊シリコンブロンズ系溶接ワイヤー
EC-55		●			●	特殊全アルミ合金用溶接ワイヤー

スポット溶接機

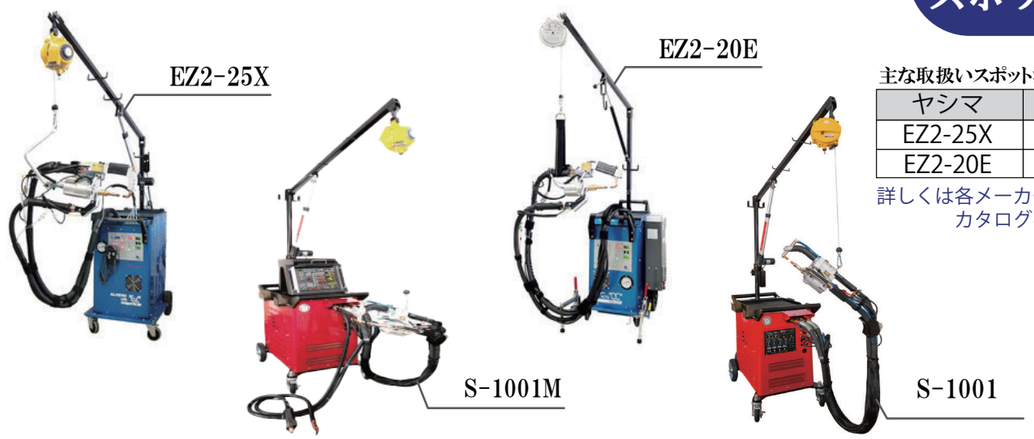

主な取扱いスポット溶接機メーカー

ヤシマ	栄和製作所
EZ2-25X	S-1001M
EZ2-20E	S-1001

詳しくは各メーカー
カタログをご用意します。

ワッシャー washer item

菊型ワッシャー

５つの突起が狭い凹み箇所にもフィットするワッシャー。
繰り返し使えて、突起部分が無くなれば
通常の丸型ワッシャーとして使えるのでさらに経済的です。

Kｺｰﾄﾞ	サイズ	単位
16525	外径 25mm 内径 14mm	500 枚入り / 箱
16595	外径 25mm 内径 14mm	100 枚入り / パック

スタッドワッシャー



品番	SP-384	SP-382	SP-381
総重量	760g	390g	2kg
入数	100 個入	100 個入	500 個入
外径	25.2Φ	21.8Φ	17.7Φ
内径	11.0Φ	10.7Φ	8.6Φ

P ワッシャー

高張力鋼板等のパネルに対応するために溶着熱を
抑えるよう開発した P ワッシャー。
わずかな電流でも溶着が可能で、裏焼け防止にも
繋がります。
一度使った先端はニッパーでカットできるので、
簡単に再利用が可能です。

Kｺｰﾄﾞ	品番	入数	寸法
20099	AUS-411	100 枚入	52mm

ビーラックワイヤー



ドアなどのプレスラインに沿って
熔植することができる波型のワイヤー。

Kｺｰﾄﾞ	サイズ	単位
17110	M(Φ2.0)	100 本入り / 箱
17111	L(Φ2.3)	100 本入り / 箱

キャップチップ各種

No.	型式	品名	入数
①	H-481	キャップチップ R20(φ13) 型	10 個入
②	H-434	キャップチップ DR(φ13-6) 型	10 個入
③	H-433	キャップチップ CF(φ13) 型	10 個入
④	H-436	キャップチップ EF(φ13) 型	10 個入
⑤	H-435	キャップチップ D(φ13) 型	10 個入
⑥	H-439	キャップチップ SD(φ13) 型	3 個入
⑦	H-438	ベースチップ	10 個入
⑧	H-486	キャップチップ R20(φ16) 型	10 個入
⑨	H-464	キャップチップ DR(φ16-6) 型	10 個入
⑩	H-474	キャップチップ DR(φ16-8) 型	10 個入



No.	型式	品名	入数
⑪	平：SKE-CD 丸：SKE-CR	標準型キャップチップ	10 個入
⑫	SKE-CE	変心型キャップチップ	10 個入
⑬	SKE-CP	鉛筆型キャップチップ	10 個入
⑭	PAC-5	タイヤハウスアーム用チップ	4 個入

溶接、その前に！

特化則・PRTR フリーの溶接用サビ防止剤
(ジンク剤)。
塗布後の溶接でも、ハジきずらいのが特徴。

Kｺｰﾄﾞ	タイプ	容量
306001	スプレータイプ	300ml
306002	ハケ塗りタイプ	100ml
306003	希釈剤	50ml