



▲一覧はこちら


①  
**最大地上高**  
**2.6m**



バンクとアームの間に取り付けられた首振り回転アームは、フレキシブルなバンク角度調整を可能にし、本体を動かすことなく広い面積のワークを乾燥することができます。  
バンクサイズは扱いやすい800mm幅で上下移動はガスダンパーで簡単に操作することができます。




▲詳細はこちら

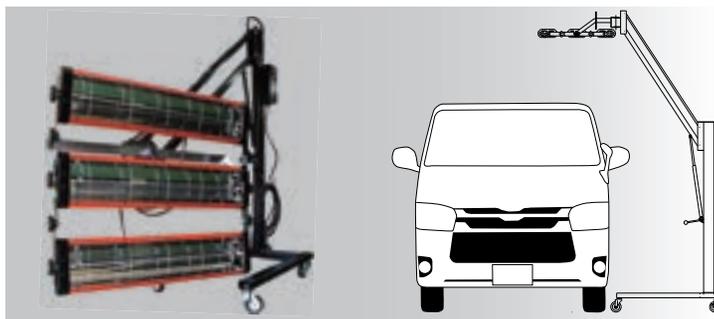

▲フェンダーやステップの乾燥も可能 ▲ハイルーフ車の天井乾燥も可能

カーボンクイックワイド Hi  
**KRX800-3B3H-Hi**

最大地上高 2,600mm の高所対応カーボンヒーターです。  
ハイルーフ車も天井からステップまでこの1台で乾燥作業を行うことができます。

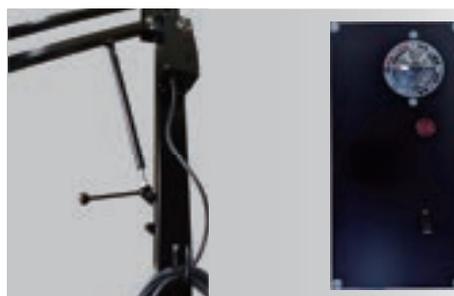

▲ガスダンパーレバーでバンクの上下が簡単 ▲タイマーは簡単操作のアナログ式

② スタンダードタイプのカーボンヒーターで、バンク幅 800mm の2灯式タイプ。  
800mm幅の2バンクタイプのKRB800-2B2Hは扱いやすく、スタンドに付けられたボールキャスターで工場内の移動もスムーズに行えます。



▲詳細はこちら



▲扱いやすい800mm幅2灯式 ▲各バンク角度調整が可能

カーボンクイックワイド  
**KRB800-2B2H**

**扱いやすい**  
**バンク幅 800mm**  
**2灯式**



▲アナログタイマー ▲ボールキャスターで移動もスムーズ ▲各バンクにスイッチ

番号	商品名	Kコード	電力	バンクサイズ	バンク最大高さ	コード	タイマー (min)	ヒーター定格	ヒーター球全長	ヒーター発熱長
①	KRX800-3B3H-Hi	20241	三相 200V/3.75kw	W800mm × H740mm	2.6m (下向き)	10m (4P20A プラグ付)	60分 (アナログ)	200V/1250W × 3本	710mm	610mm
②	KRB800-2B2H	20082	単相 200V/2.5kw	W800mm × H460mm	1.69 ~ 1.79m (下向き)	10m	60分 (アナログ)	200V/1000W × 2本	710mm	610mm