



▲一覧はこちら

① **カーボンクイックウルトラ**
KRX1200R-3B6H

スタンダードタイプ カーボンヒーターのバンク幅 1200mm タイプ。
デジタルタイマー、首振り回転アーム、ガスダンパー、ヒーター球ごとに
設置された ON/OFF スイッチなど充実の装備で乾燥作業をサポート。




▲ボンネットの奥まで乾燥可能 ▲首振り回転アームを採用 ▲ガスダンパー

バンク幅 1200mm
スタンダードタイプ



▲詳細はこちら

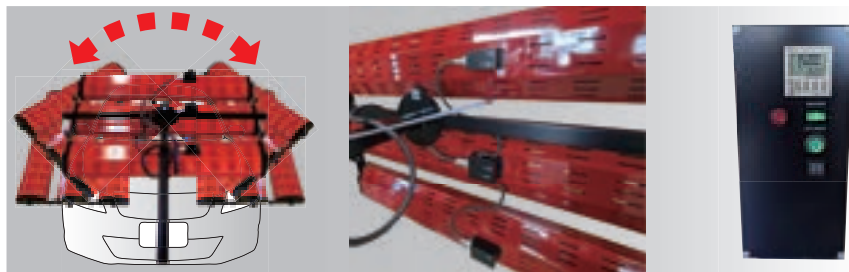

▲バンクが 180 度回転 ▲バンクごとに ON/OFF スイッチ ▲デジタルタイマー



▼ローダウン車の低い車高にも対応ができるスタンドに
有料オプションで変更することが可能です。



【対応機種】
バンク幅 1200mm シリーズ全種
※バンク幅 800mm は Hi のみ対応

② **カーボンクイックウルトラ**
KRX1200R-3B6H-S



▲詳細はこちら

カーボンクイックウルトラは、温度センサー管理機能を搭載したカーボンヒーターです。
超高張力鋼板はもちろん、バンパーや樹脂パーツなど、熱により変形しやすい部分にも
安全にご使用いただけます。また、作業環境の省スペース化や作業効率を考慮し「首振り回転アーム」
を採用しました。精密な塗装乾燥が求められるシーンでの活躍が期待できる高機能ヒーターです。




対象物（ワーク）を加熱し
すぎない様にワーク温度を
設定した温度に自動で調節
できる機能です。

▲レーザーポインター付
温度センサー

**温度センサー管理機能を
搭載したカーボンヒーター**



▼温度センサーコントロールボックス

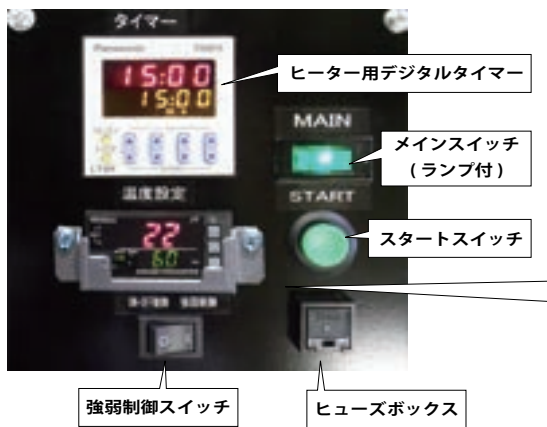

強弱制御スイッチ

ヒューズボックス

▼床まで下がるのでステップ乾燥も可能

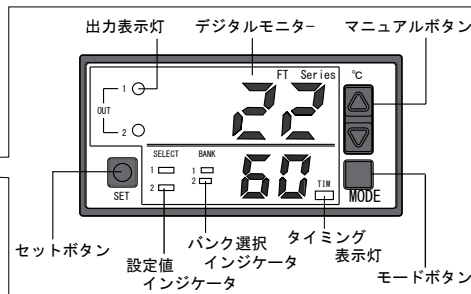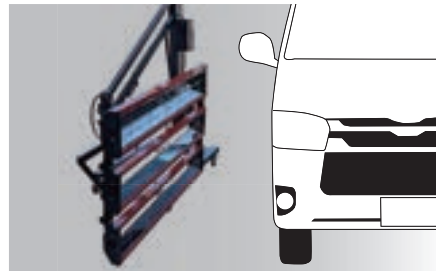

番号	商品名	Kコード	電力	バンク サイズ	バンク 最大高さ	コード	タイマー	ヒーター 定格	ヒーター 球全長	ヒーター 発熱長
①	KRX1200R-3B6H	20084	三相 200V/6.0kw	W1200mm × H880mm	2.1m (下向き)	10m (4P30A プラグ付)	0 ~ 99:59 (デジタル)	200V/1000W × 6本	520mm	420mm
②	KRX1200R-3B6H-S	20085	三相 200V/6.0kw	W1200mm × H880mm	2.1m (下向き)	10m (4P30A プラグ付)	0 ~ 99:59 (デジタル)	200V/1000W × 6本	520mm	420mm