




▲一覧はこちら

① 支柱とバンクの間につけられたスライドバーで、バンクが前後にスライドする構造になっています。これにより本体を動かさずに前後移動ができ、前面に出すとバンクを床まで下げることができます。



▲詳細はこちら

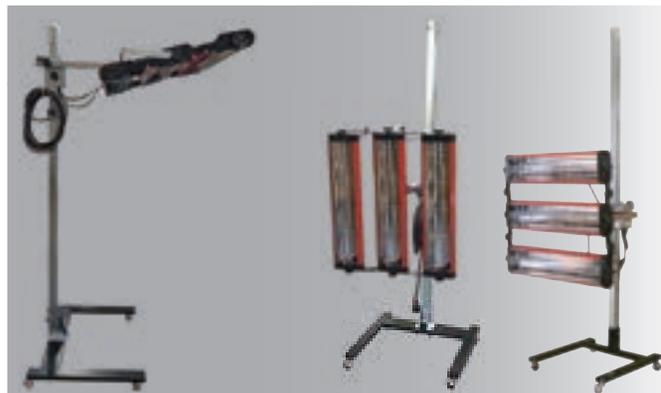

カーボンクイックワイド
KRB800-3B3H

スタンダードタイプ
バンク幅 800mm
3 灯式

▲ 水平時の最大高は 1.85M ▲ 横・縦どちらの方向にも使用可能



▲床まで下がるのでステップ乾燥も可能 ▲バンクを前後に引き出し可能



②

温度センサー付きタイプのカーボンヒーター。歪みの気になる樹脂パーツや超高張力鋼板にも安心です。作業環境の省スペース化や作業効率を考慮し「首振り回転アーム」を採用。精密な塗装乾燥が求められるシーンでの活躍が期待できる高機能ヒーターです。



▲詳細はこちら




カーボンクイックウルトラ
KRB800-3B3H-S

▲ 水平時の最大高は 1.85M

KEYENCE 製の温度設定管理システムを搭載



▲ 総合コントロールボックス

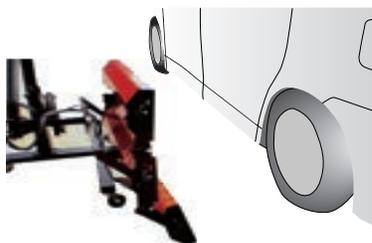

▲床まで下がるのでステップ乾燥も可能



▲バンクを前後できるスライドバー

【温度センサー管理機能】

対象物（ワーク）を加熱しすぎないようにワーク温度を設定した温度に自動で調節できる機能です。

扱いやすいバンクサイズ 800mm の温度センサー付きタイプのカーボンヒーターです。ステップの乾燥も可能で、歪みの気になる樹脂パーツや超高張力鋼板にも安心して使用できます。

※温度設定は ON/OFF 制御のみで、強弱制御はついていません。

番号	商品名	Kコード	電力	バンクサイズ	バンク最大高さ	コード	タイマー (min)	ヒーター定格	ヒーター球全長	ヒーター発熱長
①	KRB800-3B3H	19957	三相 200V/3.75kw	W800mm × H740mm	1.78 ~ 1.85m (下向き)	10m (4P20A プラグ付)	60分 (アナログ)	200V/1250W × 3本	710mm	610mm
②	KRB800-3B3H-S	199571	三相 200V/3.75kw	W800mm × H740mm	1.78 ~ 1.85m (下向き)	10m (4P20A プラグ付)	0 ~ 99:59 (デジタル)	200V/1250W × 3本	710mm	610mm