



# 優れたバリア性能のあるワークウェア「クリーンガード®」

クリーンガード®は、日本製紙クレシアの事業パートナーであるキンバリー・クラーク社の特殊製法により開発された「バリア性能」と「快適性」に優れた新時代のワークウェアです。軽くてバリア性能のある不織布を採用することにより、携帯性に優れ、様々な汚れから人体を保護するプロの現場に最適の利便性を備えています。

## クリーンガード® A40ツナギ服

### 「液体」からのガードに最適!

CEマーキング(CE 0120)認定

EU化学防護服規格(PPE指令) カテゴリー3、  
タイプ6・タイプ5※ 適合

帯電防止加工 EU規格 EN1149-1適合

※タイプ6:「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護、タイプ5:「粒子」に限って保護。

クリーンガード®A40ツナギ服は、高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。


EU(ヨーロッパ)地域の保護服・安全性能に関する基準をクリアした「CEマーキング」認定。

ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。



※有害な物質からの保護には作業に適したマスク、手袋等をご着用ください。  
※気体・ガス・ウイルスに対するバリア性能はありません。

- 色: ホワイト ■ 素材: ポリプロピレン スパンボンド+通気性ポリエチレンフィルム
- 仕様: フード、ソデ、ズボ、ウエスト=ゴム入り フラップ付き前身頃ファスナー
- 枚数: 1着/ポリ袋 ■ ケース入数: 1着/ポリ袋×25着

#### 薬品バリア性能

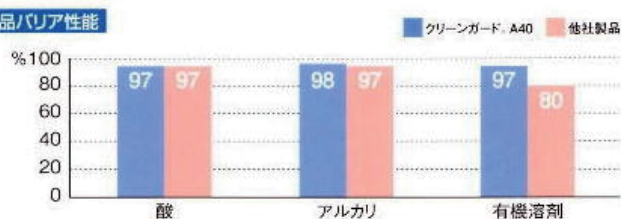


#### 粉体バリア性能

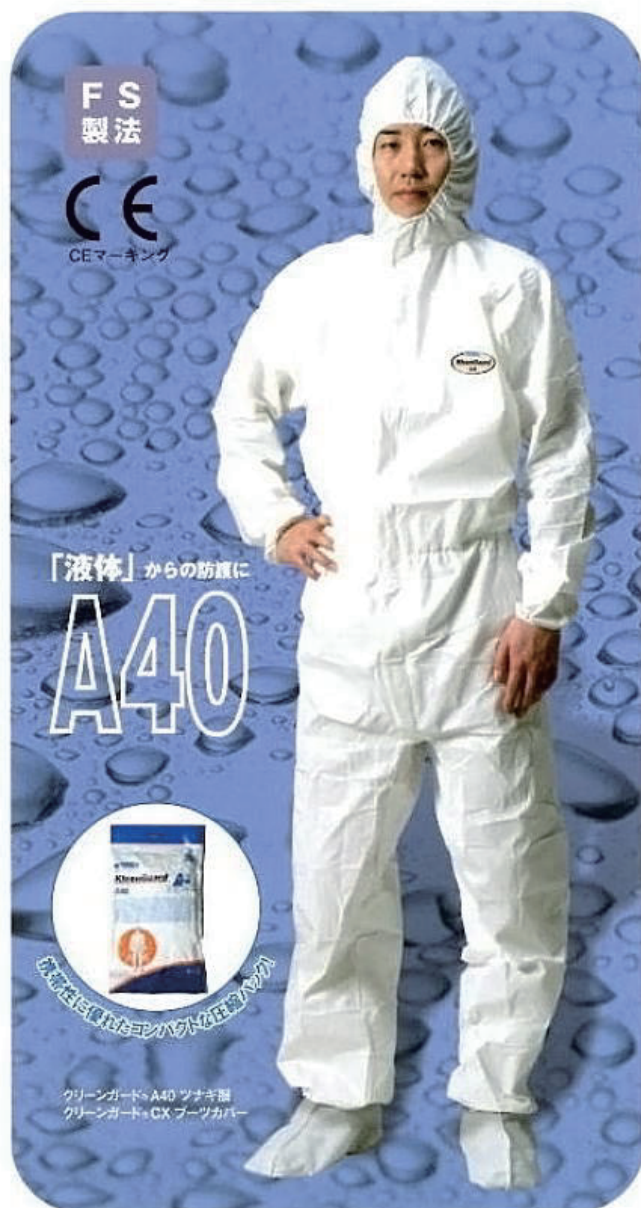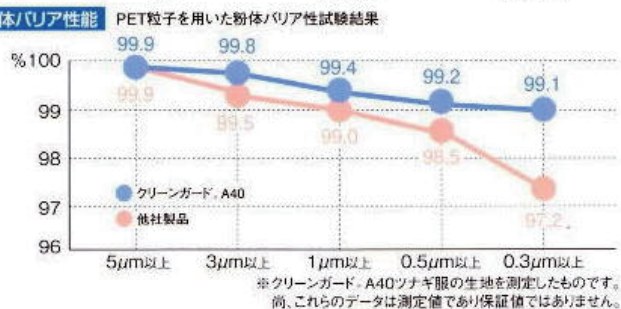

ポリプロピレン スパンボンドに  
通気性ポリエチレンフィルムを  
ラミネートしたことで  
より高いバリア性を実現



上層:通気性ポリエチレンフィルム  
下層:ポリプロピレン スパンボンド



通気性ポリエチレンフィルム



ポリプロピレン スパンボンド

# プロフェッショナルの現場に合わせた2つの素材。

クリーンガード®は、主に液体からの防護に適した「A40(XP)」シリーズと、主に粉体からの防護に適した「CX」シリーズをラインアップしています。

## A40

高い強度性能と液体バリア性能に優れたFS製法。

**FS製法** ポリプロピレン スパンボンドに  
通気性ポリエチレンフィルムをラミネートした製法

通気性があり粉体バリア性能に優れたSMS製法。


**SMS製法** メルトブロウンをスパンボンドで  
両側からサンドイッチした製法。

## CX

主な用途


- 印刷関連作業 ●畜産関連作業 ●一般廃棄物取扱い作業 ●ガラス繊維取扱い作業 ●ペイントスプレー作業
- 石油化学関連作業 ●粉塵粉体取扱い作業 ●食品製造・加工作業 ●工場見学用 ●清掃関連作業 など

※気体・ガス・ウイルスに対するバリア性能はありません。

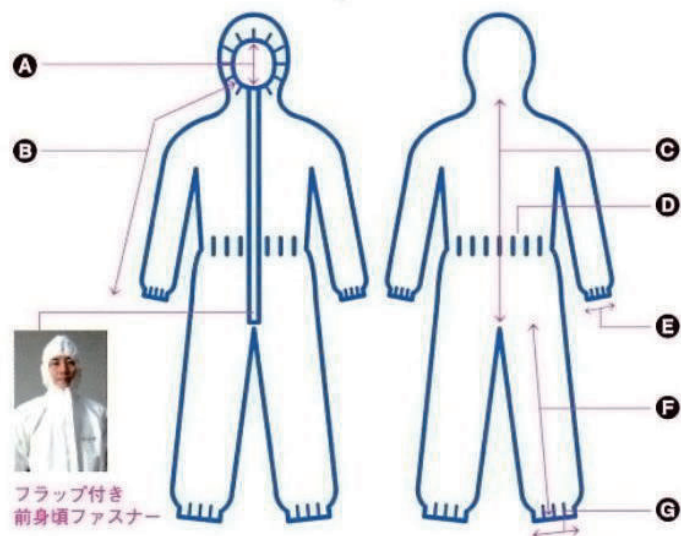

【ご使用上の注意】●サイズが合っている事を確認し、化学物質による曝露が低い事が確認された場所でのみご使用下さい。【使用制限】●化学物質の噴霧や飛沫に長時間、または激しく晒される事には適さない事があります。●非常に微細な粒子に曝露される事も避けて下さい。●毒性の高い化学物質、または危険な化学物質、化学物質の蒸気やガスのある所、直火や火花、表面が高温となる所でのご使用は避けて下さい。約120℃で溶け出します。【ご使用後の取扱い】●ご使用後は直ちに廃棄して下さい。●洗濯をしないで下さい。●各地方自治体の規制に従って廃棄して下さい。

|              | Mサイズ(cm) | Lサイズ(cm) | XLサイズ(cm) | XXLサイズ(cm) |
|--------------|----------|----------|-----------|------------|
| A フード(ゴム入り)  | 約 17     | 約 17     | 約 17      | 約 17       |
| B フードからソデ口   | 約 88     | 約 93     | 約 99      | 約 106      |
| C 首から股上      | 約 94     | 約 101    | 約 102     | 約 104      |
| D ウエスト(ゴム入り) | 約 86     | 約 94     | 約 100     | 約 104      |
| E ソデ口(ゴム入り)  | 約 9      | 約 9      | 約 9       | 約 10       |
| F 股下         | 約 77     | 約 78     | 約 81      | 約 83       |
| G スノ(ゴム入り)   | 約 14     | 約 14     | 約 14      | 約 15       |

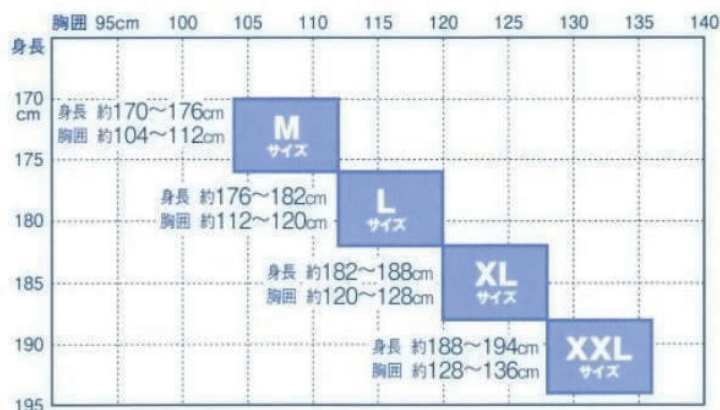


CEマーキング(CE 0120)認定

EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ6・タイプ5\* 適合

EU加盟国は製品の安全性と品質の規格を統一し、EU加盟国間の製品の円滑な流通を目指す「ニューアプローチ(1985年)」を議決しました。この議決によって製品の安全・品質等の規制統一に関して、その必須要求事項を規定するEC指令(ニューアプローチ指令)を制定しました。CEマーキングは、製品が安全規格に適合していることを示すマークであり、EC指令の要求事項を満たした製品に限り、製品に添付することが可能となり、このマークが添付された製品だけが、EU市場域内での流通が保証されます。

クリーンガード® A40ツナギ服は、EC指令(ニューアプローチ指令)における、EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3に該当し、タイプ6・タイプ5\*の要求事項に適合しています(第三者機関の認定を受けています)。

EU化学防護服規格  
(PPE指令)  
カテゴリー3

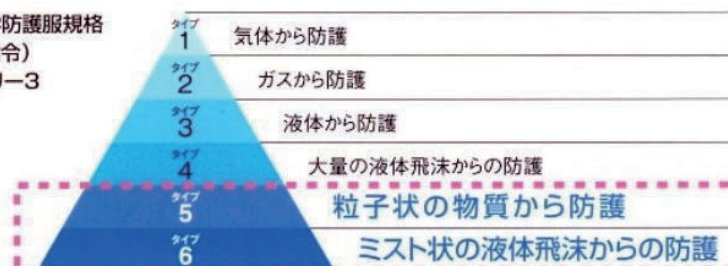

クリーンガード® A40ツナギ服は、  
タイプ6・タイプ5\*の要求事項に適合

\*タイプ6:「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護  
タイプ5:「粒子」に限って保護