

鉸金用 アイテムカタログ Vol.1.0

スパッタシート sputter sheet

牛床革 スパッタシート



【商品特長】


- ・50cm 四方の牛革の上質な部位のみを使用。
- ・燃えづらく切れづらい「ケプラー縫製糸」で縫製。
- ・革の厚みは 2mm、洗濯可能。
- ・素材として自由に加工ができる。

～営業ひと言メモ～

通常のスパッタシートと比べユーザー評価で5倍ほど耐久性。革なので、使い込むほどに柔らかくなり馴染んでくる。JIS規格が出ていないのだが本物の革を使用している為、厚みが均一ではないという理由。ちなみケプラー縫製糸は防弾チョッキにも使用されている素材。

Kコード	サイズ
393005	1000mm×1000mm
393006	1000mm×2000mm

スパッタシート カーボンフェルト

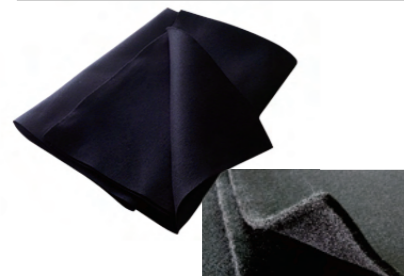

【商品特長】


1㎡あたり 350g の軽量タイプのフェルト製スパッタシート。軽くて柔軟性のあるフェルト生地は、扱いやすく内装保護に最適です。難燃性試験 JISA1323 A 種合格品。

～営業ひと言メモ～

フェルト加工なので織り目がなく火花抜けの心配がありません。軽量だからこそ内装の保護にテープで貼り付けたりも余裕です。

Kコード	サイズ
17325	1000mm×2000mm
17326	2000mm×2000mm
17327	2000mm×3000mm

スパッタシート DX タイプ

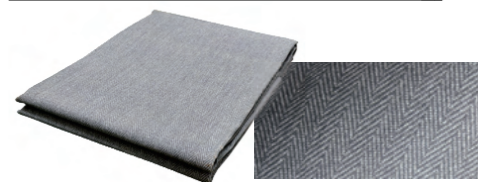

【商品特長】


優れた耐炎性・耐熱性を持つオールラウンドタイプのスパッタシートです。

また、アスベストを使用しておりませんので安心してお使い頂けます。

難燃性試験 JISA1323 A 種合格品

Kコード	サイズ
1731	1000mm×2000mm
1732	1000mm×3000mm
1733	2000mm×2000mm
1734	2000mm×3000mm

スパッタシート シリカファイバー

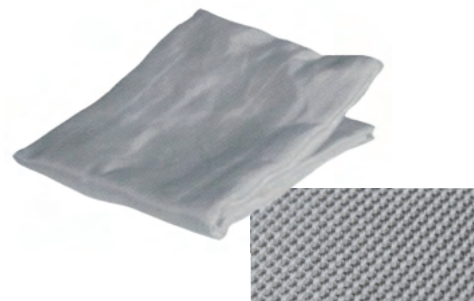

【商品特長】

SiO₂(シリカ)を主成分とした無機繊維のスパッタシートです。空気中での燃焼や溶融が無く、柔軟性に優れていますのであらゆる場所でご利用頂けます。

難燃性試験 JISA1323 A 種合格品。

Kコード	サイズ
17311	約 900mm×1900mm
17312	約 1800mm×1900mm
17313	約 1800mm×2900mm

～営業一言メモ～

こちらは火花を弾くというよりは受けてくれるので、狭所での作業や火花を飛ばせたくない時に便利です。

～難燃性試験 JISA1323～

A 種	厚さ9ミリの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び棒過剰有害な貫通孔がないこと。
B 種	厚さ4.5ミリの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び棒過剰有害な貫通孔がないこと。
C 種	厚さ3.2ミリの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び棒過剰有害な貫通孔がないこと。

ロングカフ山羊革手袋 J-206



【商品特長】

- ・山羊革で柔らかくマジックテープで固定できます。
- ・溶接時の溶接手袋からそのまま普通の作業にお使い頂けるほどのしなやかさ。

Kコード	サイズ
393012	M
393013	L
393014	XL

～営業ひと言メモ～

山羊の革で出来ているのですごい柔らかく馴染んでくる。また使い込む度に出てくるシワでグリップ力がアップ。革手袋あるあるの縫製糸部分の痛さ・痒さを感じない。

水牛革手袋 蜂 tec J-205



【商品特長】

- ・表革フルレザーの革手袋。
- ・雀蜂の針が貫通しないほどの革の繊維密度が高く強靱。
- ・洗って使用するほどにしなやかに。

Kコード	サイズ
393009	M
393010	L
393011	XL

マルチグローブ



【商品特長】

ナイロン製のシームレスタイプで指先までフィットする汎用性に優れた作業用手袋。表面はウレタンコーティングでしっかりとグリップし、背面は通気性の良いメッシュ加工で快適。

Kコード	サイズ
19979	S
19980	M
19981	L
308024	LL

【入数】10 双 / 1 袋

耐切創ハンカットセーフティー



【商品特長】

- ・ガラス繊維(アラミド)を編み込み、手首・甲・掌全体を保護。
- ・耐切創レベルは最高基準のレベル 5。

動画紹介中



Kコード	サイズ
393001	S
393002	M
393003	L
393004	LL

GREAT スポットカッター




【商品特長】

低コストでありながらトップクラスの切削力を実現した GREAT スポットカッターは 980MPa を超える超高張力鋼版にも対応。熱に強いコーティングで耐久性もトップクラス。標準タイプは全長 90mm(切削長は 40mm) で作業性は抜群、スポットドリル研磨機でも再研磨可能です。

Kコード	サイズ
20222	φ 6.5×90mm
20219	φ 8.0×90mm
20221	φ 8.2×90mm
20223	φ 10.0×90mm
20224	φ 8.2×150mm

フリーボルト

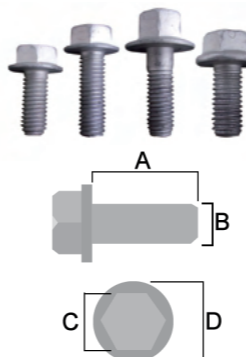

【商品特長】

自動車ドア・ボンネットヒンジ取り付け用ボルト。位置決めテーパ部分がないので、取り付け位置の微調整が可能です。

Kコード	品番	サイズ				入数
		A	B	C	D	
19982	FB-820	20	8	12	17	50 本
19983	FB-825	25	8	12	17	45 本
19984	FB10-825	25	8	12	19	25 本
19985	FB11-818	18	8	12	17	25 本

KIZNA エアソーブレード 32



装着イメージ

【商品特長】

刃の角度を寝かせることで耐久性を高め、抜群の切れ味を実現！先細で曲線切りにも対応しております。また、外板パネル切断は先端をヤスリのように使用し切り出しが可能です。更に先細で曲線切りにも対応しています。

Kコード	サイズ	入数
203073	13mm×101mm	10 枚入

鉸金用タイヤカバー



【商品特長】

溶接作業や研削作業などで発生する火花からホイールを保護する難燃性生地のカバー。砥ぎ作業・磨き作業時の防汚対策にもオススメ。

動画紹介中



Kコード	サイズ
19987	(H) 680mm × (W) 700mm × (D) 250mm

万能ペン 2 本組

Kコード	カラー	品番
393015	赤・赤	BP-RR
393016	白・白	BP-WW
393017	白・赤	BP-WR

【商品特長】

「水」の上からでも「油」の上からでもスラスラ書けるマルチペン。鉸金時、鋼板へのマーキングはもちろんありあらゆる場所に書いて軽く拭けば消せます。(2 本 1 セット) ※替芯もあります。



溶接機 welding machine



スタッド溶接機

主な取扱スタッド溶接機メーカー

ヤシマ	YS-30、YS-50
栄和製作所	SKE-9000
デンゲン	SW-3700、SW-CZ200

詳しくは各メーカーカタログをご用意します。

直引サクセスプラー

直引サクセスプラーは溶着と同時に引き出し作業ができるスライドハンマーで、狙った場所にピンポイントで対応ができる上、絞り用チップも付属していますので、引き出しと絞りが1台で出来る優れたものです。また、電極接続位置を、ご使用のスタッド溶接機のグリップ形状に合わせて選択できる小型・軽量で使いやすいプラーです。

直引NSプラー

直引NSプラーは溶着と同時に引き出し作業ができるスライドハンマーで、狙った場所にピンポイントで対応ができる上、サイズが大きく強い引きに優れています。また、電極接続位置を、作業箇所や作業方向により前後2箇所で使用分けすることが出来る、大変便利なプラーです。

直引NSプラー Mini

直引NSプラー Mini は溶着と同時に引き出し作業ができるスライドハンマーで、狙った場所にピンポイントで対応ができる上、連続引き出しに優れています。また、ワッシャーリング溶融用チップを装備していますので、直引き作業と同時にワッシャー溶融が簡単に出来るので、大小様々な複合した凹みに大変便利なプラーです。

コード	品名	全長	スライド幅	全重量	付属品
69851011	直引サクセスプラー	310mm(チップ含む)	150mm	1.0kg	本体チップ 1+コードルチップ 2
69851021	直引NSプラー	460mm(チップ含む)	250mm	2.0kg	本体チップ 1+コードルチップ 2
69851031	直引NSプラー Mini	310mm(チップ含む)	150mm	1.0kg	本体チップ 1+コードルチップ 2

直引マイティフック 5点セット

ドアなどのプレスラインに波型ワイヤーを溶着し、一度に引き出すこと出来る9本爪プラーフックと4本爪のハンドフック、そして連続引き出しのできる直引NSプラー Mini をセットにしたライン出し補修の決定版。



コード	セットボックス寸法 (mm)	重量 (セット総重量)
69851051	380×220×105	5.0kg


- [セット内容]
1. マイティフック・プラー用 (9本爪)・・・1台幅 160mm (945g)
 2. マイティフック・ハンド用 (4本爪)・・・1台幅 105mm (385g)
 3. ビーラックワイヤー M・・・・・・50本
 4. ビーラックワイヤー溶融用チップ・・・・・・1個
 5. 直引NSプラー Mini(チップ付)・・・・・・1セット
 6. 収納スチールケース・・・・・・1個

菊型ワッシャー



5つの突起が狭い凹み箇所にもフィットするワッシャー。繰り返し使えて、突起部分が無くなれば通常の丸型ワッシャーとして使えるのでさらに経済的です。

スタッドワッシャー



品番	SP-384	SP-382	SP-381
総重量	760g	390g	2kg
入数	100個入	100個入	500個入
外径	25.2Φ	21.8Φ	17.7Φ
内径	11.0Φ	10.7Φ	8.6Φ

Pワッシャー



高張力鋼板等のパネルに対応するために溶着熱を抑えるよう開発したPワッシャー。わずかな電流でも溶着が可能で、裏焼け防止にも繋がります。一度使った先端はニッパーでカットできるので、簡単に再利用が可能です。

Kコード	品番	入数	寸法
20099	AUS-411	100枚入	52mm

ビーラックワイヤー



ドアなどのプレスラインに沿って熔植することができる波型のワイヤー。

Kコード	サイズ	単位
17110	M(Φ2.0)	100本入り/箱
17111	L(Φ2.3)	100本入り/箱

ワッシャー washer item

半自動溶接機




主な取扱半自動溶接機メーカー

ヤシマ	YMI-222W
栄和製作所	M-180

詳しくは各メーカーカタログをご用意します。

チップ			ガスノズル		
チップ (10個入り)	0.6 mm	MB15-1-6	ガスノズル (2本入り)	標準	MB15-2
	0.8 mm	MB15-1-8		スポット	MB15-2-S

溶接ワイヤー welding wire

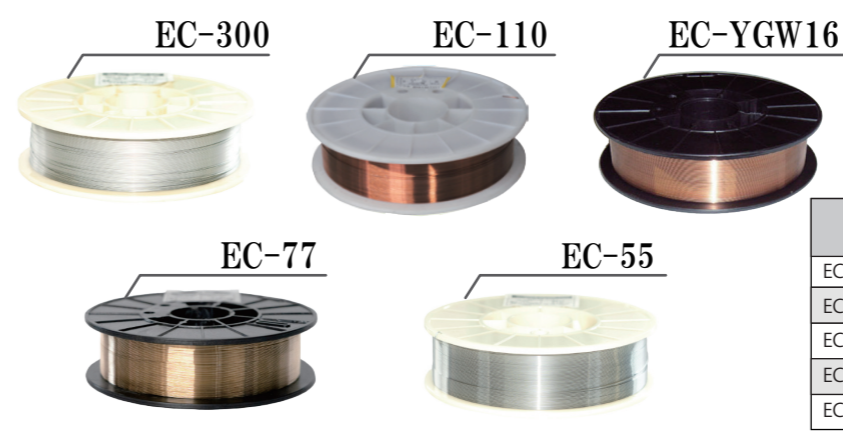

品番	重量		線径			特長
	2kg	5kg	0.6	0.8	1.0	
EC-300	●	●	●	●		全鋼用及び超高張力鋼板対応型ワイヤー
EC-110				●		780MPa 級高張力鋼用溶接ワイヤー
EC-YGW16		●	●	●		490MPa 級軟及び高張力鋼用溶接ワイヤー
EC-77				●		特殊シリコンブロンズ系溶接ワイヤー
EC-55		●			●	特殊全アルミ合金用溶接ワイヤー

スポット溶接機



主な取扱スポット溶接機メーカー

ヤシマ	栄和製作所
EZ2-25X	S-1001M
EZ2-20E	S-1001

詳しくは各メーカーカタログをご用意します。

キャップチップ各種



No.	型式	品名	入数
①	H-481	キャップチップ R20(φ13) 型	10個入
②	H-434	キャップチップ DR(φ13-6) 型	10個入
③	H-433	キャップチップ CF(φ13) 型	10個入
④	H-436	キャップチップ EF(φ13) 型	10個入
⑤	H-435	キャップチップ D(φ13) 型	10個入
⑥	H-439	キャップチップ SD(φ13) 型	3個入
⑦	H-438	ベースチップ	10個入
⑧	H-486	キャップチップ R20(φ16) 型	10個入
⑨	H-464	キャップチップ DR(φ16-6) 型	10個入
⑩	H-474	キャップチップ DR(φ16-8) 型	10個入

No.	型式	品名	入数
⑪	平: SKE-CD 丸: SKE-CR	標準型キャップチップ	10個入
⑫	SKE-CE	変心型キャップチップ	10個入
⑬	SKE-CP	鉛筆型キャップチップ	10個入
⑭	PAC-5	タイヤハウスアーム用チップ	4個入

溶接、その前に!



特化剤・PRTR フリーの溶接用サビ防止剤 (ジंक剤)。塗布後の溶接でも、ハジきずらいのが特徴。

Kコード	タイプ	容量
306001	スプレータイプ	300ml
306002	ハケ塗りタイプ	100ml
306003	希釈剤	50ml